


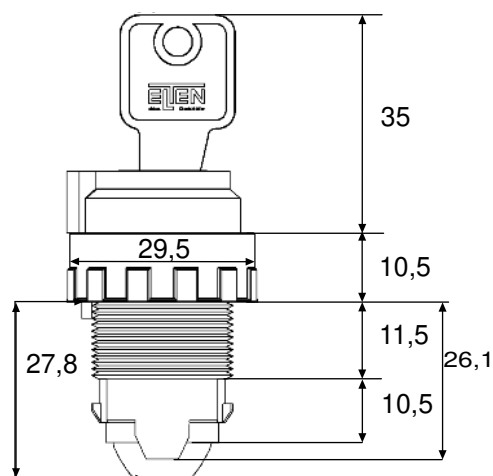

Dati tecnici / Technical informations

Tipo / type

ESC

Selettore a chiave Key selector switch

Grado di protezione
Protection degree

IP65

Temperatura di impiego
Operation temperature rating

-20°C to +55°C

Temperatura di stoccaggio
Stockage temperature rating

-40°C to +70°C

Durata meccanica
Mechanical life

100.000

Normative
Standard compliance

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
Rohs, Reach, SIQ certificate

Tipi di materiali corpo
Type of material body

PA6 - Nylon 30% fiber